


Fresa a finire per squadratrici e bordatrici (54° assiali)


Jointing cutter for double end tenoners and edge-banding machine (54° axial)



mod. A

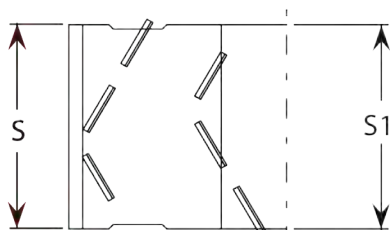

mod. C

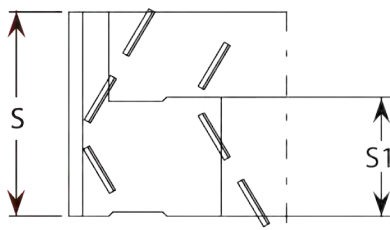

3 PRINCIPI DI TAGLIO

ØD	S	Z	Foro	Codice
100	32	18	30+2CH	AS54.100.32.3.R/L
100	42	24	30+2CH	AS54.100.42.3.R/L
100	52	30	30+2CH	AS54.100.52.3.R/L
100	62	36	30+2CH	AS54.100.62.3.R/L
125	32	18	30+2CH	AS54.125.32.3.R/L
125	42	24	30+2CH	AS54.125.42.3.R/L
125	52	30	30+2CH	AS54.125.52.3.R/L
125	62	36	30+2CH	AS54.125.62.3.R/L

4 PRINCIPI DI TAGLIO

150	32	24	40+2CH	AS54.150.32.4.R/L
150	42	32	40+2CH	AS54.150.42.4.R/L
150	52	40	40+2CH	AS54.150.52.4.R/L
150	62	48	40+2CH	AS54.150.62.4.R/L
180	32	24	40+2CH	AS54.180.32.4.R/L
180	42	32	40+2CH	AS54.180.42.4.R/L
180	52	40	40+2CH	AS54.180.52.4.R/L
180	62	48	40+2CH	AS54.180.62.4.R/L

5 PRINCIPI DI TAGLIO

200	32	30	40+2CH	AS54.200.32.5.R/L
200	42	40	40+2CH	AS54.200.42.5.R/L
200	52	50	40+2CH	AS54.200.52.5.R/L
200	62	60	40+2CH	AS54.200.62.5.R/L

*A RICHIESTA FORNIBILE CON COSTRUZIONE ASIMMETRICA.

*ON REQUEST AVAILABLE WITH ASYMMETRIC CONSTRUCTION.



Caratteristiche

Fresa in diamante riaffilabile con assialità 54°, adatta per lavorazioni di pannelli truciolari, M.D.F. con rivestimenti di lamine o carte molto sottili, pannelli multistrati, legno massello.

Altezza diamante 5 mm

Characteristics

Re-sharpening cutter in diamond, cutting angle 54°. Suitable to work on chipboard, M.D.F., covered by thin foils or paper, plywood, solid wood.

Diamond height 5 mm.