

Fresa a finire per macchine bordatrici (45° assiali)

Jointing cutter asymmetric for edge-banding machines. (45° axial)




3 PRINCIPI DI TAGLIO

ØD	S	Z	Foro	Codice
80	68	27	30+2CH	AS45.080.68.3.R/L
100	38	15	30+2CH	AS45.100.38.3.R/L
100	46	18	30+2CH	AS45.100.46.3.R/L
100	53	21	30+2CH	AS45.100.53.3.R/L
100	61	24	30+2CH	AS45.100.61.3.R/L
100	68	27	30+2CH	AS45.100.68.3.R/L
125	38	15	30+2CH	AS45.125.38.3.R/L
125	46	18	30+2CH	AS45.125.46.3.R/L
125	53	21	30+2CH	AS45.125.53.3.R/L
125	61	24	30+2CH	AS45.125.61.3.R/L
125	68	27	30+2CH	AS45.125.68.3.R/L

4 PRINCIPI DI TAGLIO

125	38	20	30+2CH	AS45.125.38.4.R/L
125	46	24	30+2CH	AS45.125.46.4.R/L
125	53	28	30+2CH	AS45.125.53.4.R/L
125	61	32	30+2CH	AS45.125.61.4.R/L
125	68	36	30+2CH	AS45.125.68.4.R/L

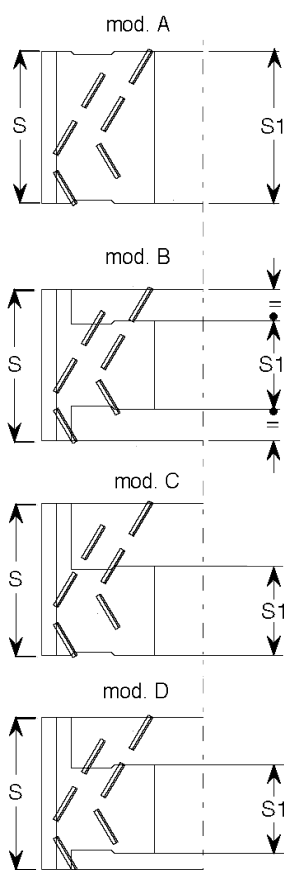

Caratteristiche

Fresa in diamante riaffilabile con assialità 45°, adatta per lavorazioni di pannelli truciolari, M.D.F. con rivestimenti di lamine o carte molto sottili, pannelli multistrati, legno massello.

Altezza diamante 5 mm

Characteristics

Re-sharpening cutter in diamond, cutting angle 45°. Suitable to work on chipboard, M.D.F., covered by thin foils or paper, plywood, solid wood.

Diamond height 5 mm.